

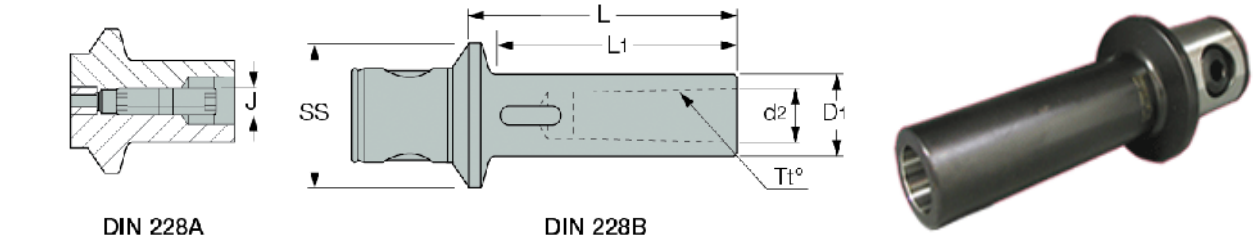

DIN 228A

DIN 228B

Designation	SS	Tt°/Tt°	d2	D1	J	L1	L	Kg
DIN 6000 MT1	M8	MT1	12.07	20.0	M8	40.0	80.00	0.40
DIN 6000 MT2	M8	MT2	17.78	30.0	M10	40.0	100.00	0.70
DIN 6000 MT3	M8	MT3	23.82	36.0	M12	120.0	120.00	1.00
DIN 6000 MT4	M8	MT4	23.82	36.0	M12	120.0	120.00	1.00
DIN 6000 MT5	M8	MT5	23.20	40.0	M16	130.0	150.00	2.20

Please verify that the weight of the entire tool assembly does not exceed the machine spindle's carrying capability.